

Gerät **BEDIENEINHEIT FÜR GALVANIKGLEICHRICHTER**

Typ **Bedieneinheit pe200-D**

Bedieneinheit mit digitalen Anzeigen für Strom und Spannung und Fernkontakt EIN/ AUS



Zur manuellen Strom- u. Spannungsregelung von Gleichstromquellen der Serie POWER STATION

pe3000 (Einbaumodule)
pe3010/3020/3030 (Wandgeräte)

pe1010/1020/1050/2050 (Tischgeräte)
pe5000 (Schrankanlagen mit hohen Ausgangsströmen)




Bedieneinheit pe200-D standard

Eigenschaften:

- Digitale Strom- und Spannungsanzeige
- Potentiometer für stufenlose Strom- und Spannungseinstellung, wahlweise 270°, 3-Gang, 10-Gang
- Eigener Netzanschluss 230V AC
- Potentialfreier Kontakt für Gleichrichter EIN / AUS
- Große LED-Anzeigen für besonders gute Ablesbarkeit
- Ausgelegt für den Einsatz in der Galvanik
- Zulässige Umgebungstemperatur 40°C
- Schutzart : IP54
- Kunststoff-Gehäuse, Aluminium-Front
- Spritzwasserfeste Ausführung

Maße (W x H x D): 214 x 180 x 80mm

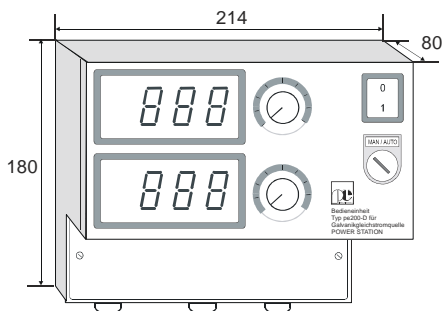

Bedieneinheit pe200-D optional mit MAN / AUTO Funktion

Optionen:

- Stromvorwahl
- Plexiglas-Abdeckung abschließbar
- LED für „Gleichstromquelle EIN“
- Elektronisches Potentiometer (Höher-Tiefer-Regelung über Taster)
- Netzabschaltung des Gleichstromquelle über Netzschalter der Bedieneinheit

Anzeigenauflösung:

Strom	9.99	19.9	19.99	199.9	1 999	9 990
Spannung	9.99	19.9	19.99	199.9	—	—

Technische Ausführung, Aussehen und Ausstattung: Änderungen vorbehalten!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an plating electronic GmbH.

plating electronic GmbH – Marie-Curie-Strasse 6 – D-79211 Denzlingen – Tel.: +49(0)7666-9009-0 Fax +49(0)7666-9009-44
Internet: <http://www.plating.de> E-mail: info@plating.de